









-  LED-Deckenleuchte nn3519
-  LED ceiling light nn3519
-  Plafoniera a LED nn3519
-  LED plafondverlichting nn3519
-  Plafonnier à LED nn3519
-  Oświetlenie sufitowe LED nn3519

Cover 1





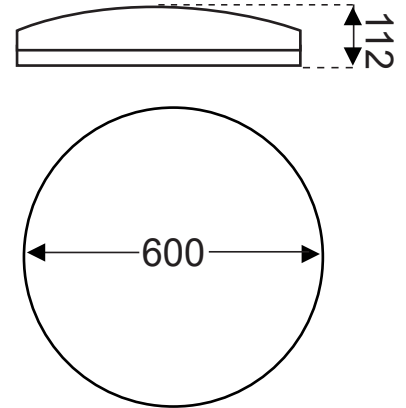














Cover 2











Spezifikationen LED - Netzteil
 Specifications LED - power supply
 Specifiche LED - Alimentazione
 Specificaties LED - voeding
 Spécifications LED - bloc d'alimentation
 Specyfikacje Dioda LED - Zasilacz




45W 4000 Lumen	 L-N 1KV	 CRI>90 UGR<19	 AC 100-240V PF> 0.9	 30.000h L80	 140°	 2014/53/EU
 DC 20-42V DC 1050 mA	 2.4G	 >100.000	 < 0,5 sec	 max 40°C min -20°C	 IP20	 Flickerfree Flimmerfrei Pst LM = 0.15 SVM = 0.01
						 2.4 GHz max 20m

Spezifikationen Versand
 Specifications Shipping
 Specifiche Spedizione
 Specificaties Verzending
 Spécifications Livraison
 Especificaciones de envío

 nn3519-001 1x	 640x640x170 mm 3,7 kg x	Zolltarifnummer Customs tariff number numero della tariffa doganale douanetariefnummer numéro de tarif douanier Número del arancel aduanero 94051098900	 2600 Netto	 3700 Brutto
 nn3519-002 1x	 640x640x135 mm 3,5 kg 1x	Zolltarifnummer Customs tariff number numero della tariffa doganale douanetariefnummer numéro de tarif douanier Número del arancel aduanero 94051098900	 2600 Netto	 3500 Brutto




Jeder Controller hat seine eigene ID Nummer. Die ID-Nummern können programmiert/ kopiert werden, um Leuchtengruppen zu bilden. Es können max. 99 Gruppen gebildet werden. Es gibt keine Beschränkung für die Anzahl der Leuchten in einer Gruppe.

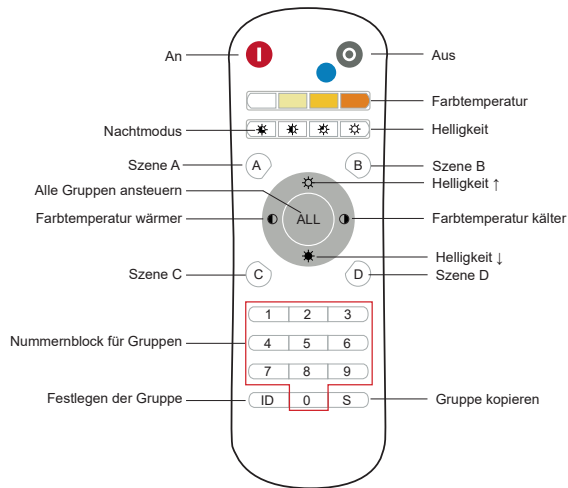

Festlegen der Gruppe

Schalten Sie die Spannungsversorgung ein und drücken Sie innerhalb 10 Sekunden eine Nummer (max. 99) und anschließend die ID-Taste und wiederholen Sie diesen Vorgang, um die ID des Controllers festzulegen. (Nummer, ID, Nummer, ID) Die Leuchte blinkt zur Bestätigung. Schalten Sie die Spannungsversorgung innerhalb von 10 Sekunden wieder ab, um die gewünschte ID-Nummer zu speichern.

Beispiel



Timer An/Aus

Wählen Sie die festgelegte ID der Leuchte an und schalten „Timer An“, um den Timer zu starten. Um den Timermodus zu beenden, drücken Sie 0 und anschließend „Timer Aus“ oder „Timer An“.

Szenenmodus

Der Controller kann 2 voreingestellte Szenen abspeichern. Wählen Sie die festgelegte ID der Leuchte an und schalten Sie A oder B, um die Einstellungen zu speichern. Die Leuchte blinkt einmal und speichert die Einstellung.

Gruppe kopieren

Diese Funktion ermöglicht eine Ansteuerung der Leuchte mit mehreren Fernbedienungen.

Drücken und halten Sie die S-Taste einer Fernbedienung und die „An“ Taste der zu kopierenden Fernbedienung gleichzeitig für 6 Sekunden. Der Indikator auf der Fernbedienung blinkt 3x und speichert die ID Nummer.

Funktion zurückstellen

Um die Einstellung wieder zurückzustellen drücken und halten Sie „S“ und „ALL“ gleichzeitig für 6 Sekunden. Der Indikator auf der Fernbedienung blinkt 3x und löscht die ID Nummer.


Nachtmodus

Drücken Sie * , bei ausgeschaltetem Zustand, um den Nachtmodus zu aktivieren.

Zirkelmodus

Drücken Sie nacheinander 0 1 * (links, rechts, oben, unten), um den Zirkelmodus zu aktivieren.

Installation
Installazione
Instalatie
Instalación
Instalacja

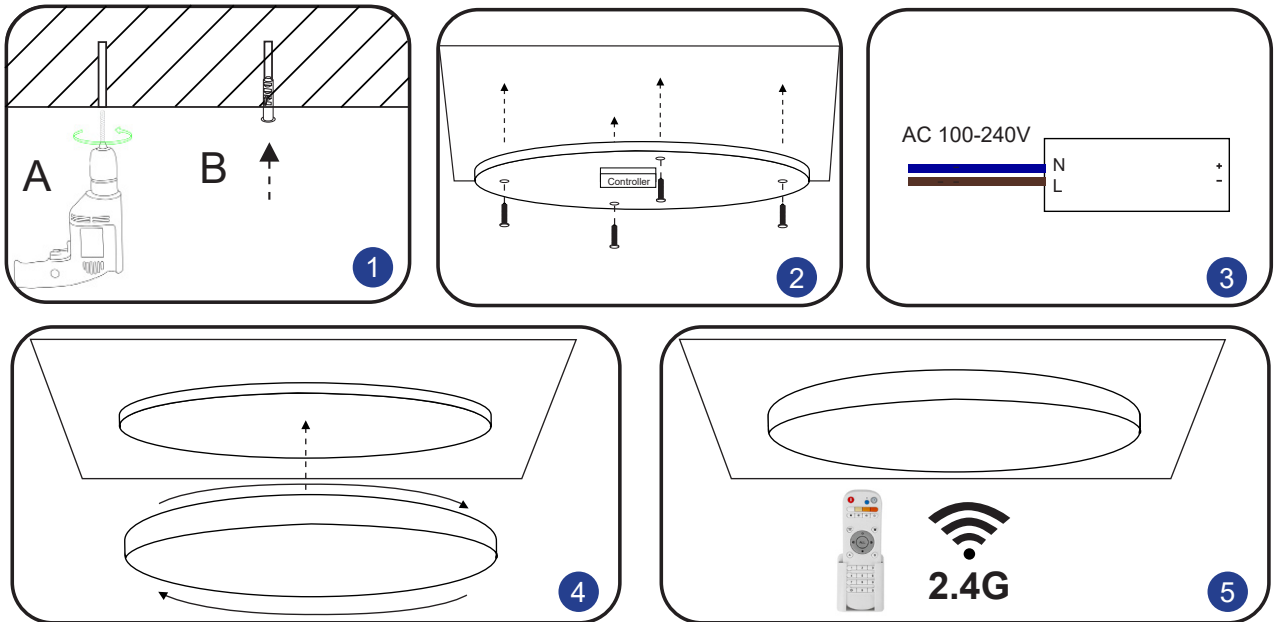

DE - Sicherheits- und Entsorgungshinweise

- Leuchteninstallation nur bei unterbrochener Stromversorgung vornehmen.
- Beschädigte Leuchten nicht verwenden.
- LED-Leuchten nur gemäß den Hinweisen des Herstellers einsetzen. Zulässige Spannung und Leistungsangabe des Leuchtmittels unbedingt beachten. Über- bzw. Unterschreitung können die LED-Leuchte beschädigen.
- Für den Betrieb mit Dimmern oder anderen elektronischen Steuerungen sollte unbedingt eine Elektrofachkraft hinzugezogen werden.
- Die Leuchte sollte regelmäßig gereinigt werden für eine lange Lebensdauer.
- Die Installation sollte nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Defekte Leuchten nicht über den Hausmüll entsorgen.
- Rücknahme über die öffentlichen Sammelstellen.

NL - Veiligheids- en verwijderingsaanwijzingen

- LED-lampen alleen vervangen wanneer stroomtoevoer is uitgeschakeld.
- Geen beschadigde LED-lampen gebruiken.
- LED-lampen uitsluitend aanbrengen en gebruiken conform aanwijzingen van de fabrikant. Toegestane spanning en vermogen van de lamp absoluut aanhouden. Bij te hoge of te lage spanning kan dit beschadiging van de LED-lampen tot gevolg hebben.
- Voor gebruik van dimmers of andere elektronische besturingen dient u zich steeds tot een electricien te wenden.
- De lamp moet regelmatig worden gereinigd voor een lange levensduur.
- De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde electricien.
- LED-lampen niet via het huisvuil verwijderen.
- Verwijdering via de openbare inzamelplaatsen.

GB - Safety and disposal instructions

- LED-luminaires should only be replaced if the power has been disconnected.
- Do not use damaged luminaires.
- LED-luminaires should only be installed and used according to the manufacturer's instructions. Permissible voltage and power rating of the lamp must be observed without fail. Values below or above the limit can damage the LED-luminaires.
- If used with dimmers or other electronic control systems, a qualified electrician should be consulted.
- The lamp should be cleaned regularly for a long lifetime.
- Installation by a qualified electrician only.
- No disposal of defective luminaires with household waste.
- Return via public collection points.

F - Conseils de securite et de recyclage

- N'installez le luminaire que lorsque l'alimentation électrique est interrompue.
- Ne pas utiliser d'elements lumineux endommages.
- N'installer et n'utiliser des LED que conformément aux instructions du fabricant de la luminaires. Respecter impérativement la tension maximale d'utilisation et les indications de puissance nominale de l'element lumineux. Des tensions superieures comme inferieures peuvent endommager la luminaires LED.
- Pour l'installation de variateurs ou autres commandes électroniques, il est impératif de faire appel a un electricien.
- La lampe doit être nettoyée régulièrement pour une longue durée de vie.
- L'installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié.
- Ne pas jeter les elements lumineux endommages dans les ordures menageres.
- Les jeter dans les points de collecte publics.

I - Istruzioni di sicurezza e smaltimento

- Interrompere l'alimentazione per sostituire le lampadine.
- Non utilizzare lampade danneggiate.
- Per le lampade LED seguire solo le indicazioni del produttore relative all'inserimento e al funzionamento. Rispettare scrupolosamente il voltaggio e le indicazioni di potenza delle lampadine. Sovratensione o sottotensione possono danneggiare le lampadine LED.
- Per l'utilizzo del dimmer o altri sistemi di controllo elettronici consultare sempre l'elettricista.
- La lampada deve essere pulita regolarmente per una lunga durata.
- L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
- Le lampadine difettose non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.
- Devono essere portate agli appositi punti di raccolta pubblici.

PL - Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i utylizacji

- Wymiana żarówki należy przeprowadzać wyłącznie przy odciętym dopływie prądu.
- Nie używać uszkodzonych środków świetlnych.
- Używać środków świetlnych LED i eksploatować je wyłącznie zgodnie ze wskazówkami producenta lampy. Należy koniecznie uwzględnić napięcie i moc źródła świetlnego. Przekroczenie lub nieosiągnięcie tych wartości może doprowadzić do uszkodzenia źródła świetlnego LED.
- W przypadku eksploatacji ze ściemniaczami lub innymi elektronicznymi urządzeniami sterowniczymi należy koniecznie zasięgnąć porady specjalisty-elektryka.
- Lampę należy czyścić regularnie, aby zapewnić jej długą żywotność.
- Instalacja może być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Uszkodzonych środków świetlnych nie należy wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstw domowych.
- Należy je zwrócić w punkcie zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

