

**Gutachten  
 zur HF-Transmissionsdämpfung**

**Expert report  
 on RF transmission attenuation**


**Auftraggeber / Customer:** YSHIELD GmbH & Co KG, Rotthofer Str. 1, D-94099 Ruhstorf

Die Messung der HF-Transmissionsdämpfung, umgangssprachlich auch Abschirmwirkung genannt, wurde im Frequenzbereich von 10 MHz bis 40 GHz durchgeführt.

The measurement of RF transmission attenuation, also commonly known as shielding effectiveness, was carried out in the frequency range from 10 MHz to 40 GHz.

**Messverfahren und Aufbau in Anlehnung an  
 ASTM D4935-10**

**Measuring method and setup based on  
 ASTM D4935-10**

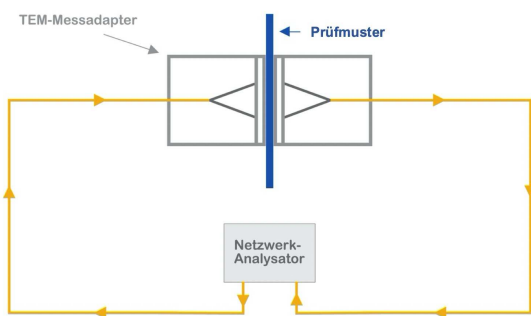

TEM-Messadapter mit Netzwerkanalysator und Prüfmuster.

TEM measuring adapter with network analyzer and test sample.

**Prüfaufbau**

Messgeräte: Vektorielle Netzwerkanalysatoren Rohde & Schwarz ZNB 40 mit einer Messdynamik bis 140 dB.  
 Antennen: TEM-Zellen mit radialer Polarisisation.

**Test setup**

Measuring devices: Vector Network Analyzers Rohde & Schwarz ZNB 40 with a measuring range up to 140 dB.  
 Antennas: TEM cells with radial polarization.

Es wird die Strahlungsdichte gemessen, die das Prüfmuster durchdringt und ins Verhältnis zur Strahlungsdichte vor dem Prüfmuster gesetzt. Die **Transmissionsdämpfung** kann in dB, als absoluter Faktor, als Schirmwirkungsgrad in % oder als Leistungsdurchlass in % angegeben werden (siehe nachfolgende Tabelle).

The power density that penetrates the test sample is measured and put in relation to the power density in front of the test sample. The **transmission attenuation** can be specified in dB, as absolute attenuation factor, as shielding effectiveness in % or power throughput in % (see table below).

Mehr dazu siehe: *Reduzierung hochfrequenter Strahlung im Bauwesen: Baustoffe und Abschirmmaterialien* von Peter Pauli und Dietrich Moldan; [www.drmodalan.de](http://www.drmodalan.de)

For more information: *Reducing Radio-frequency Radiation in the Built Environment: Building and Shielding Materials* by Peter Pauli and Dietrich Moldan; [www.drmodalan.de](http://www.drmodalan.de)


Prüfmuster vom: 28. Mai 2024  
 Prüfdatum: 27. Mai 2024  
 Messergebnisse siehe nächste Seite

Test sample from: 28 May 2024  
 Test date: 27 May 2024  
 See next page for measurement results

Dämpfung in dB Attenuation in dB	Dämpfungsfaktor Attenuation factor	Schirmwirkungsgrad % Shielding effectiveness %	Leistungsdurchlass % Power transmission %
10	10	90	10
20	100	99	1
30	1 000	99.9	0.1
40	10 000	99.99	0.01
50	100 000	99.999	0.001
60	1 000 000	99.9999	0.000 1

**HF-Transmissionsdämpfung: Skalierung**  
obere Linie = 0 dB  
untere Linie = 150 dB  
**10 MHz bis 40 GHz**

**RF transmission loss: scale**  
Top line = 0 dB  
Bottom line = 150 dB  
**10 MHz to 40 GHz**

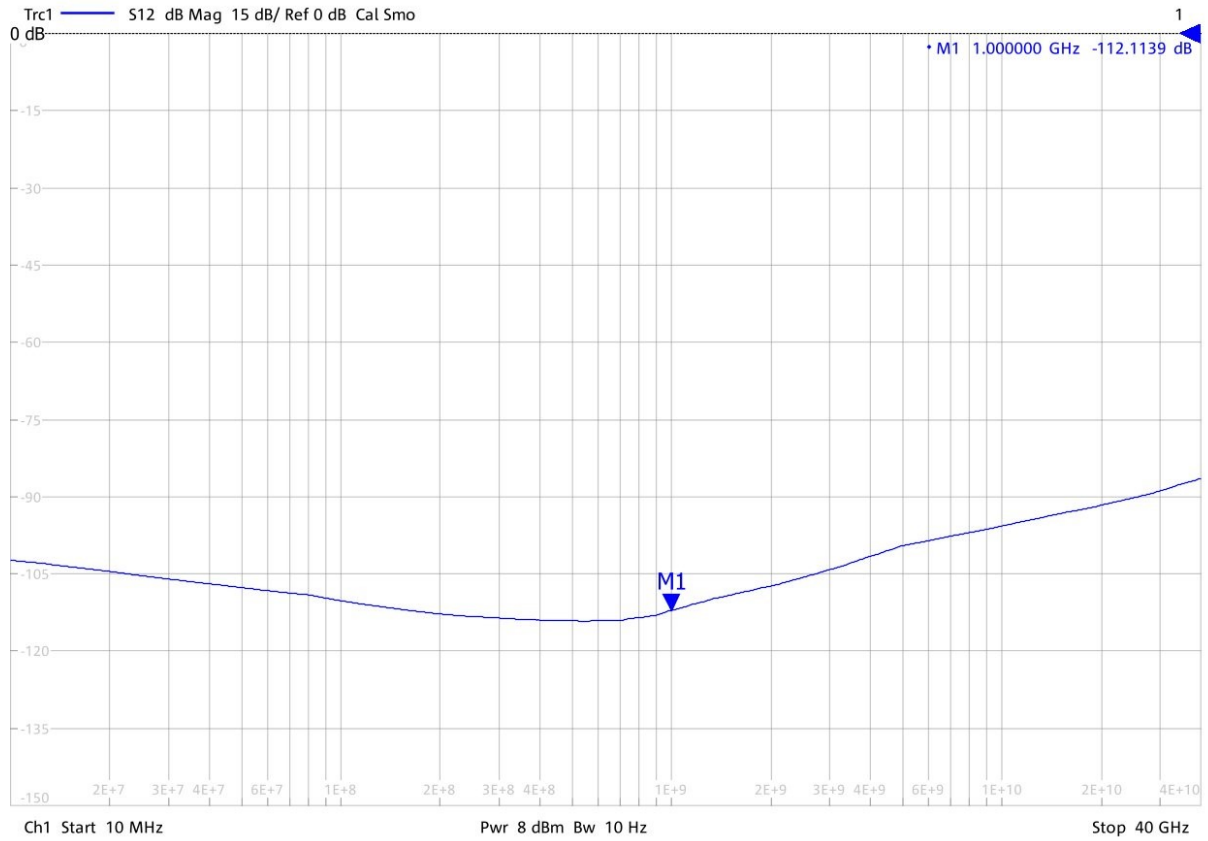

Dr.-Ing. Dietrich Moldan  
Iphofen, 03.06.2024  
YSHIELD SAFEBUILD A190 Expert report 24003 240603

Übersicht mit Frequenzbereichen, Funkdiensten und Dämpfungen / Overview with frequency ranges, radio services and attenuation					
Frequenzbereich MHz	Funkdienst	Dämpfung	Dämpfungsfaktor	Schirmwirkungsgrad	Leistungsdurchlass
Frequency range MHz	Radio service	Attenuation	Attenuation factor	Shielding effectiveness	Power transmission
ca. / approx.		dB		%	%
	Lagen / Layers >>>>	1	1	1	1
470-690	DVB-T2	114	251,000,000,000	99.99999999960	0.00000000040
700-750	LTE, 5G wide <sup>1</sup>	114	251,000,000,000	99.99999999960	0.00000000040
790-820	LTE	114	251,000,000,000	99.99999999960	0.00000000040
920-960	GSM, LTE	112	159,000,000,000	99.99999999937	0.00000000063
1450-1500	5G wide (SDL <sup>2</sup> )	109	79,400,000,000	99.99999999871	0.00000000129
1800-1880	GSM, LTE	107	50,100,000,000	99.99999999801	0.00000000200
1880-1900	DECT	107	50,100,000,000	99.99999999801	0.00000000200
2110-2170	LTE, 5G wide, UMTS <sup>3</sup>	106	39,800,000,000	99.99999999749	0.00000000251
2400-2500	WLAN / WiFi 2400	105	31,600,000,000	99.99999999684	0.00000000316
2620-2690	LTE	104	25,100,000,000	99.99999999602	0.00000000398
3400-3700	5G fast <sup>4</sup>	103	20,000,000,000	99.99999999499	0.00000000501
5150-5350	WLAN / WiFi 5200	100	10,000,000,000	99.99999999000	0.00000001000
20 000	5G mmWave <sup>5</sup>	92	1,590,000,000	99.99999993691	0.00000006309
30 000	5G mmWave <sup>5</sup>	88	631,000,000	99.99999984150	0.00000015850
40 000	5G mmWave <sup>5</sup>	87	501,000,000	99.99999980050	0.00000019950

<sup>1</sup> 5G wide: 5G im Frequenzbereich unter 3 GHz, mit konventionellen Sektorantennen, kein aktives Beamforming, Bandbreiten 10 - 20 MHz; Datenraten nur mäßig höher als bei LTE

<sup>2</sup> SDL: Supplementary Down Link, bedarfsweise temporär zugeschaltete Kapazitätserhöhung im Downlink

<sup>3</sup> UMTS: Abschaltung dieses Mobilfunkdienstes ist bereits erfolgt bzw. in Kürze geplant

<sup>4</sup> 5G fast: 5G im Frequenzbereich über 3 GHz, mit mMIMO-Antennen (massive MIMO), aktives Beamforming, Bandbreiten bis 100 MHz; sehr hohe Datenraten möglich

<sup>5</sup> 5G mmWave: Millimeterwellen, Bandbreiten bis 400 MHz; sehr hohe Datenraten möglich; Breitenanwendung ca. ab 2025 zu erwarten

<sup>1</sup> 5G wide: 5G in the frequency range below 3 GHz, with conventional sector antennas, no active beamforming, bandwidths 10 - 20 MHz; Data rates only moderately higher than with LTE

<sup>2</sup> SDL: Supplementary Down Link, if necessary, temporarily connected capacity increase in the downlink

<sup>3</sup> UMTS: Shutdown of this mobile service has already taken place or is planned shortly

<sup>4</sup> 5G fast: 5G in the frequency range above 3 GHz, with mMIMO antennas (massive MIMO), active beamforming, bandwidths up to 100 MHz; very high data rates possible

<sup>5</sup> 5G mmWave: Millimeter waves, bandwidths up to 400 MHz; very high data rates possible; Widespread use is expected from around 2025